



すべり止めコート施工事例 No.002


ユーザー	： 廃棄物処理工場	使用製品	： すべり止めコート・イエロー
施工個所	： 屋外階段／縞鋼板	使用量	： 2セット(10kg)
被着体	： 金属		
下地準備	： 清掃後、アセトン脱脂洗浄、マスキング		
評価	： 好評		
備考	： 施工前は、雨天時にステップが滑り危険であった。 施工後は安定して往来することができ、安全が確保された。		



[写真-1]
施工前の階段


すべり止めテープすら貼ることなく
防滑対応が為されていなかった。

雨天時など、スリップして危険な
状態であった。

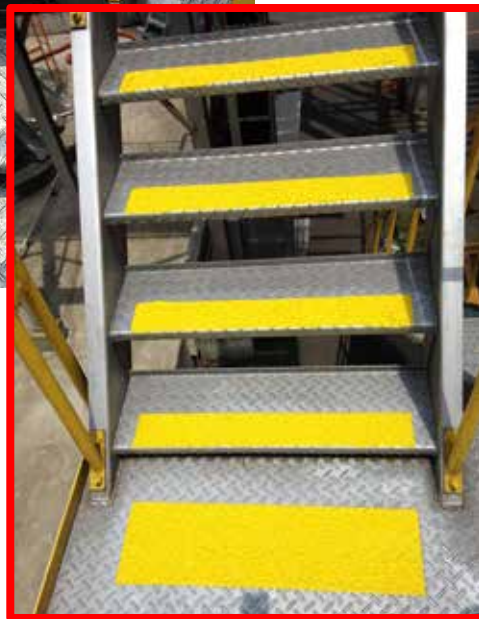




すべり止めコート施工事例 No.002

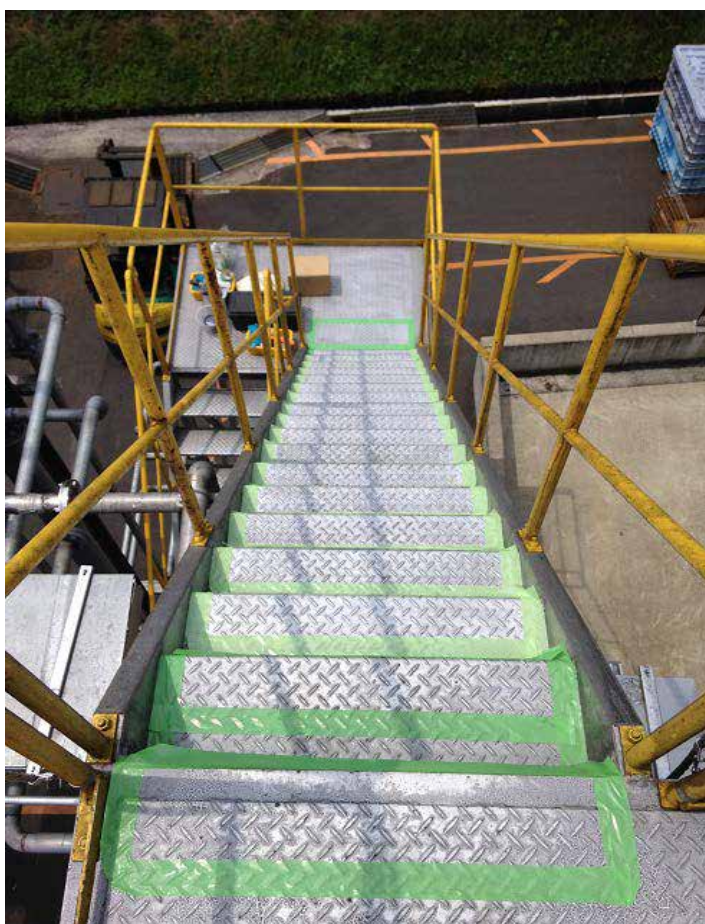

[写真-2]
清掃後にマスキング処理実施。

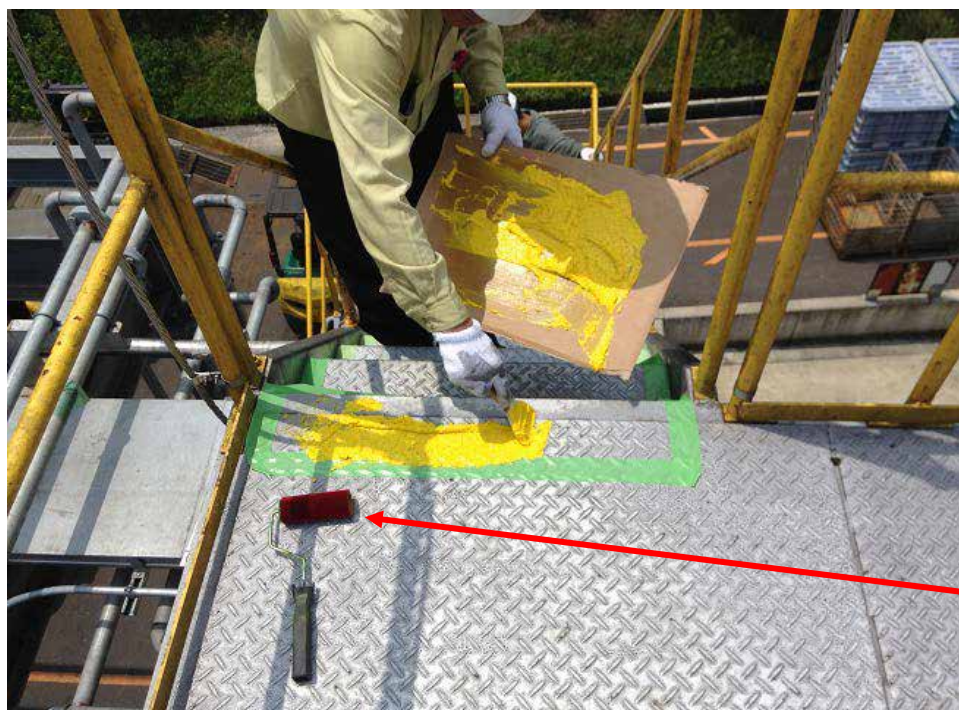

[写真-3]
混合したすべり止めコートを
金ベラにて塗り広げる。

短毛ローラー



〔写真-4〕
マスキング除去。


塗布面；
約800mm×150mm
×23箇所

階段塗工の際は、
すべり止めコートを塗布しながら、
マスキングテープを除去してゆく。



〔写真-5〕
塗布方法；
任意の量を塗布面に置く。
次に、専用ローラーで樹脂を
塗り広げてゆく。

縞鋼板の場合は「短毛ローラー」
使用することで、
薄く均一に塗布することが
可能となる。

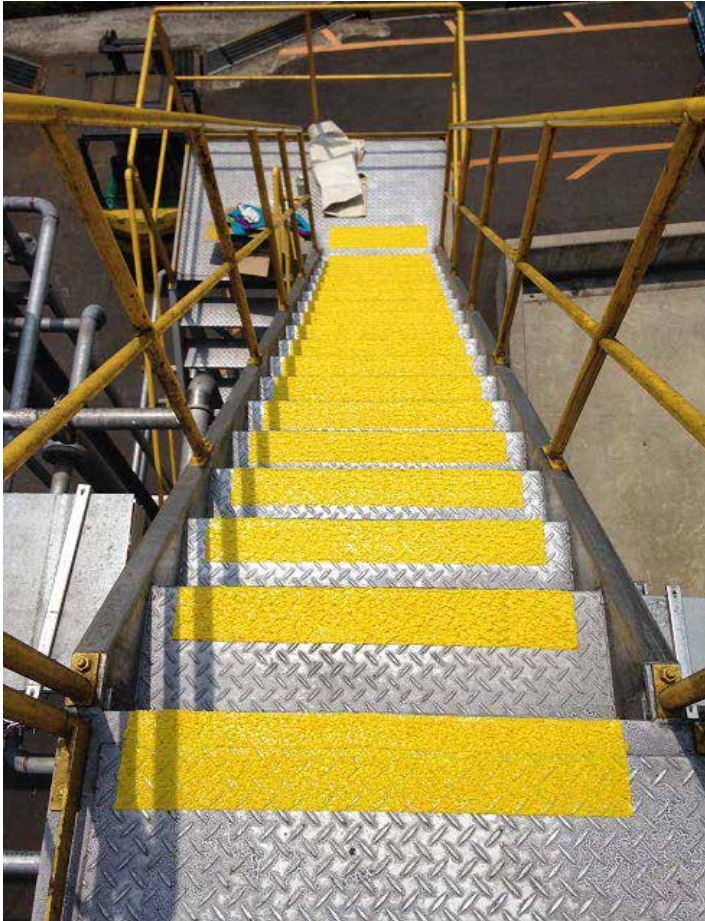

[写真-6]
塗布完了。
↓
硬化養生。



[写真-7]
短毛ローラーを使うことで
縞鋼板への塗布も、
均一に薄く塗布することが
可能となる。

以上